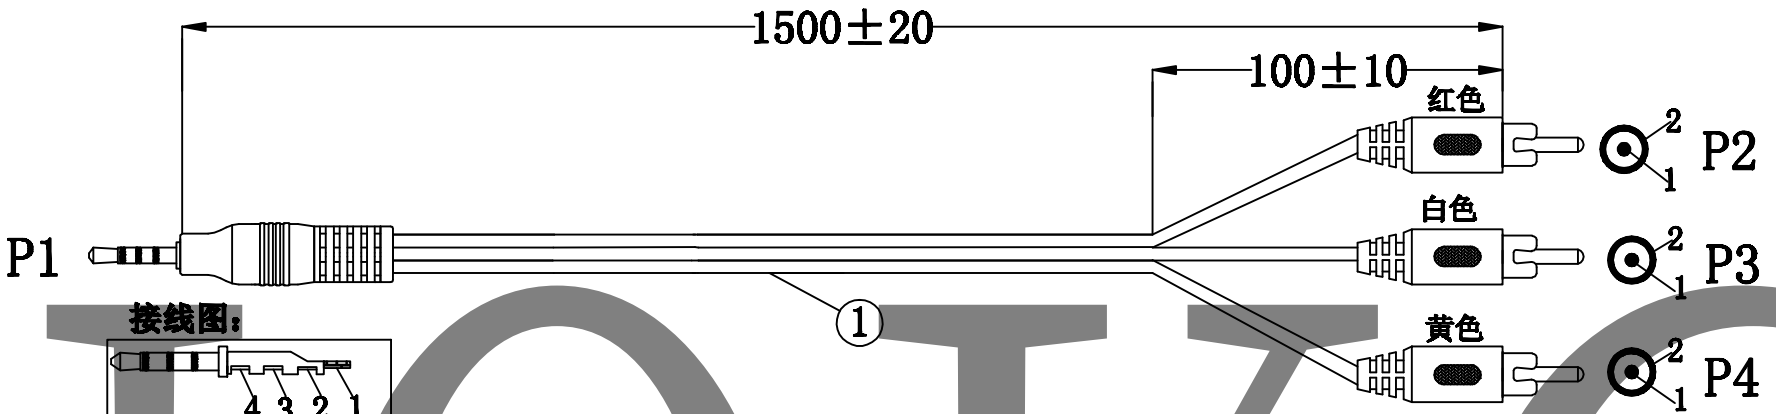

接线图：



接线方式

P1		P2	P1		P3	P1		P4
1	红色	1	2	白色	1	3	黄色	1
4	缠绕	2	4	缠绕	2	4	缠绕	2

线材截面图：

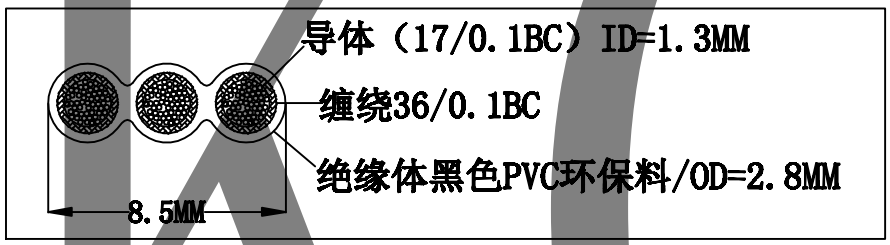

RoHS Compliance

BOM

P1	DC 2.5*4级（公头）镀镍	1PCS
	成型外模PVC料/黑色(HCK-3025)	g
P2	RCA(公头）花瓣 镀镍	1PCS
	成型外模PVC料/红色(HCK-3016)	4.1g
P3	RCA(公头）花瓣 镀镍	1PCS
	成型外模PVC料/白色(HCK-3016)	4.1g
P4	RCA(公头）花瓣 镀镍	1PCS
	成型外模PVC料/黄色(HCK-3016)	4.1g
①	2468# [17/0.1+S(36/0.1)] *3C/外被黑色/三并线/OD=2.8*8.5MM/L=1510MMM	1PCS

生产要求

剥皮要求	P1剥外被13MM/剥芯1.5MM。P2/P3/P4分线90MM/剥外被均13MM/剥芯均2MM。
成型要求	不得压线，外露，不饱满不良。
焊锡要求	不得假焊，虚焊，错极不良。
测试要求	不得开路，错位，断路，短路导通不稳定

	DATE：2011/10/25	深圳市宏科电子有限公司 SHEN ZHEN HONGKE ELECTRONICS CO.,LTD.	ITEM：4H/DC2.5*4极（公头）+RCA(公头）花瓣/镀镍*3+2468# [17/0.1+S（36/0.1）]*3/外被黑色/三并线/OD=2.8*8.5MM/L=1500MM	客户料号：
	DRAWN BY：张法标			客户编号：
REV：A/0	APPROVAL BY：	Http://www.hongke.cn	UNIT： MM / SCALE：Free	
	CHECK BY：	TEL:0755-27119431 FAX:0755-27119432	FILE:CX-01KSD110709-01 / Page：1/1	客户确认：