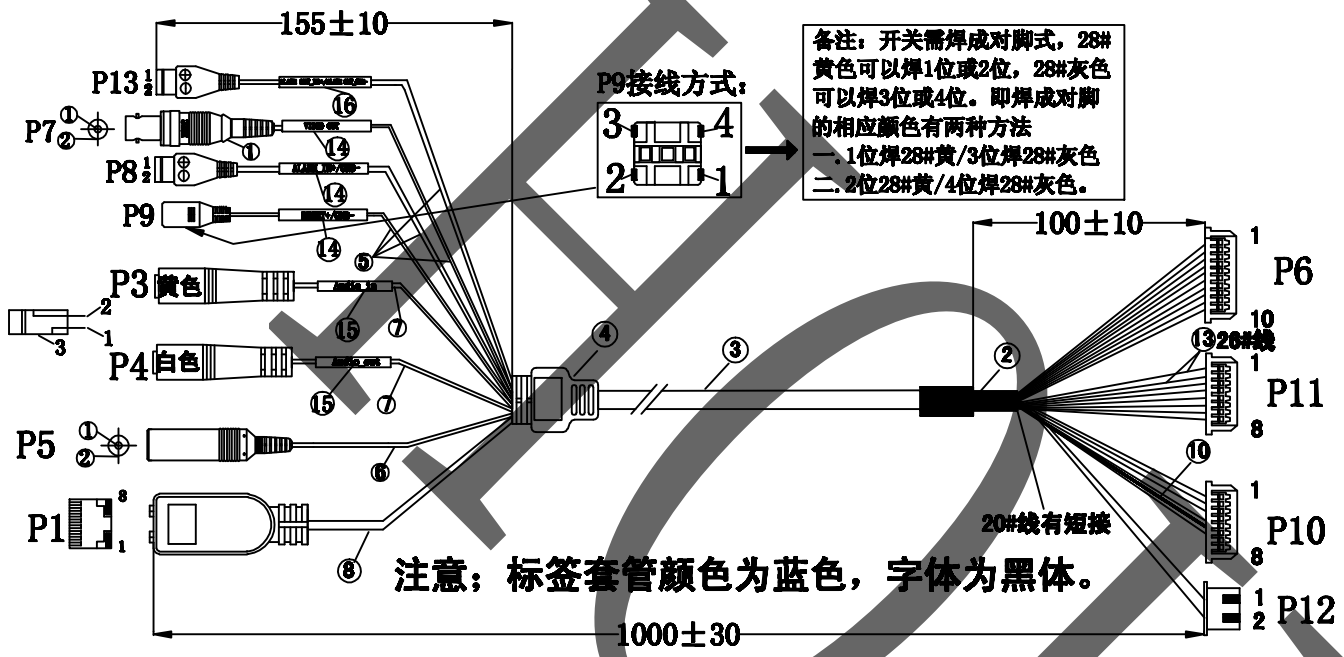

备注：开关需焊成对脚式，28#黄色可以焊1位或2位，28#灰色可以焊3位或4位。即焊成对脚的相应颜色有两种方法
一.1位焊28#黄/3位焊28#灰色
二.2位28#黄/4位焊28#灰色。

注意；标签套管颜色为蓝色，字体为黑体。

RoHS Compliance

生产要求

剥皮要求	P1/P6/P3/P4/P5/P7/P8/P13剥外皮180,P3剥同轴18,黄线剪掉6,剥芯均为2,P6/P10/P11剥外皮100.P10剥同轴98MM/剥芯均1.5。P12剥芯2.5MM
打端要求	前牙全部扣紧芯线，前端露芯0 .5MM，后端不包住胶皮，前牙与后牙件各有1/2胶皮及芯线出现
成型要求	不可压坏线,外模表面不可缺胶　冲胶 缩水 流胶
测试要求	先用万能表接点打点测试,后设定电测机信号,电测不可有开路，短路

包装要求:10条一扎,装箱(490*330*300),箱里放干燥剂3PCS.

BOM

P6	1251H-10P/1251T（半镀金）	1PCS/9PCS
P1	RJ45带灯8P8C(不需印HOKC字样)镀金3U	1PCS
	外模PVC 45P黑(HKC3025)	24.3g
	内模PE (HKC3024)	5g
P3/P4	外模PVC 45P 黄(HKC-3017)	4.1g
	DC3.5*8.0立体声（母头）	2PCS
	外模PVC 45P 白(HKC-3017)	4.1g
P5	DC8.0(5.5*2.1)镀镍 开叉	1PCS
	成型45P PVC 黑色(HKC3017)	4.0g
①	热缩管⌀1.0*10MM　加厚	1PCS
②	热缩管⌀8.0*30MM　超薄	1PCS
③	2464-28#-12C+20-2C+26-4PR+[26#-1C+S(28*0.1)]+AL/黑色/OD=8.5/裁线L＝1000	1PCS
④	SR 45P PVC黑色	6.2g
⑤	PVC套管⌀2.1*165MM	4PCS
⑥	PVC套管⌀2.8*165MM	1PCS
⑦	PVC套管⌀2.1*165MM	2PCS
⑧	PVC套管⌀3.5*155MM	1PCS
⑩	热缩套管⌀1.0*98MM　黑色 超薄	1PCS
P6	1251H-10P	1PCS
	1251T（半镀金）	10PCS
P10/P11	1251H-8P	2PCS
	1251T（半镀金）	16PCS
P12	2501T（半镀金）	2PCS
	2501H-2P	1PCS
P8/P13	3.81-2P绿色接线柱	各1PCS
	成型45P PVC黑色料	各3.7g
P9	6.3*6.3*7.3复位开关(黑色)	1PCS
⑬	1571#26红/黑 L=100	2PCS
⑭	⌀2.5蓝色标签套管/L=40MM	3PCS
⑮	⌀2.5蓝色标签套管/L=40MM	2PCS
⑯	⌀2.5蓝色标签套管/L=60MM	1PCS
P7	BNC-F(普通)	1PCS
	成型45P PVC 黑色(HKC-3011)	4.0g

	DATE：2011/12/15	深圳市宏科电子有限公司 SHEN ZHEN HONGKE ELECTRONICS CO.,LTD.	ITEM:11H/RJ458P8C(带灯)+DC3.5*8.0立体声母头*2+DC8.0(5.5*2.1)+BNC普通+2464#28-12C+20-2C+26-4PR+[28-1C+S(28*0.1)]+AL/黑色/OD=8.5/L＝1000	客户编号: 高清球线
	DRAWN BY:郑磊			
REV：A/1	APPROVAL BY:	Http://www.hongke.cn	UNIT: MM　SCALE：Free	客户确认:
	CHECK BY:	TEL:0755-21505832　FAX:0755-21505832	FILE:CX-03HH111215-01　Page：1/1	